


- NOTES:
- MATERIAL:
 - HOUSING: LCP ,COLOR IS BLUE,HIGH TEMPERATURE PLASTIC;
 - CONTACT: BRASS(H65 T=0.20&0.25mm);
 - SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);
 - ELECTRICAL:
 - VOLTAGE RATING: 30V DC ;
 - CURRENT RATING: 1.5A ;
 - CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.;
 - WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
 - INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;
 - MECHANICAL:
 - MATING FORCE: 35N MAX.;
 - UNMATING FORCE: 5~35N ;
 - OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN.;
 - PLATING:
 - TERMINAL:
 - NI PLATING OVER ALL,
 - Tin PLATING ON SOLDER AREA,
 - Au G/Fu" ON CONTACT AREA;
 - SHELL: NI PLATING OVER ALL;
 - ENVIRONMENTAL:
 - STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40°C~+85°C;
 - OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25°C~+70°C;

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	TYPE AF 9P 3.0 侧插 L25.7mm 平口	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-ST-003-03-Z	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		Angle ±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						

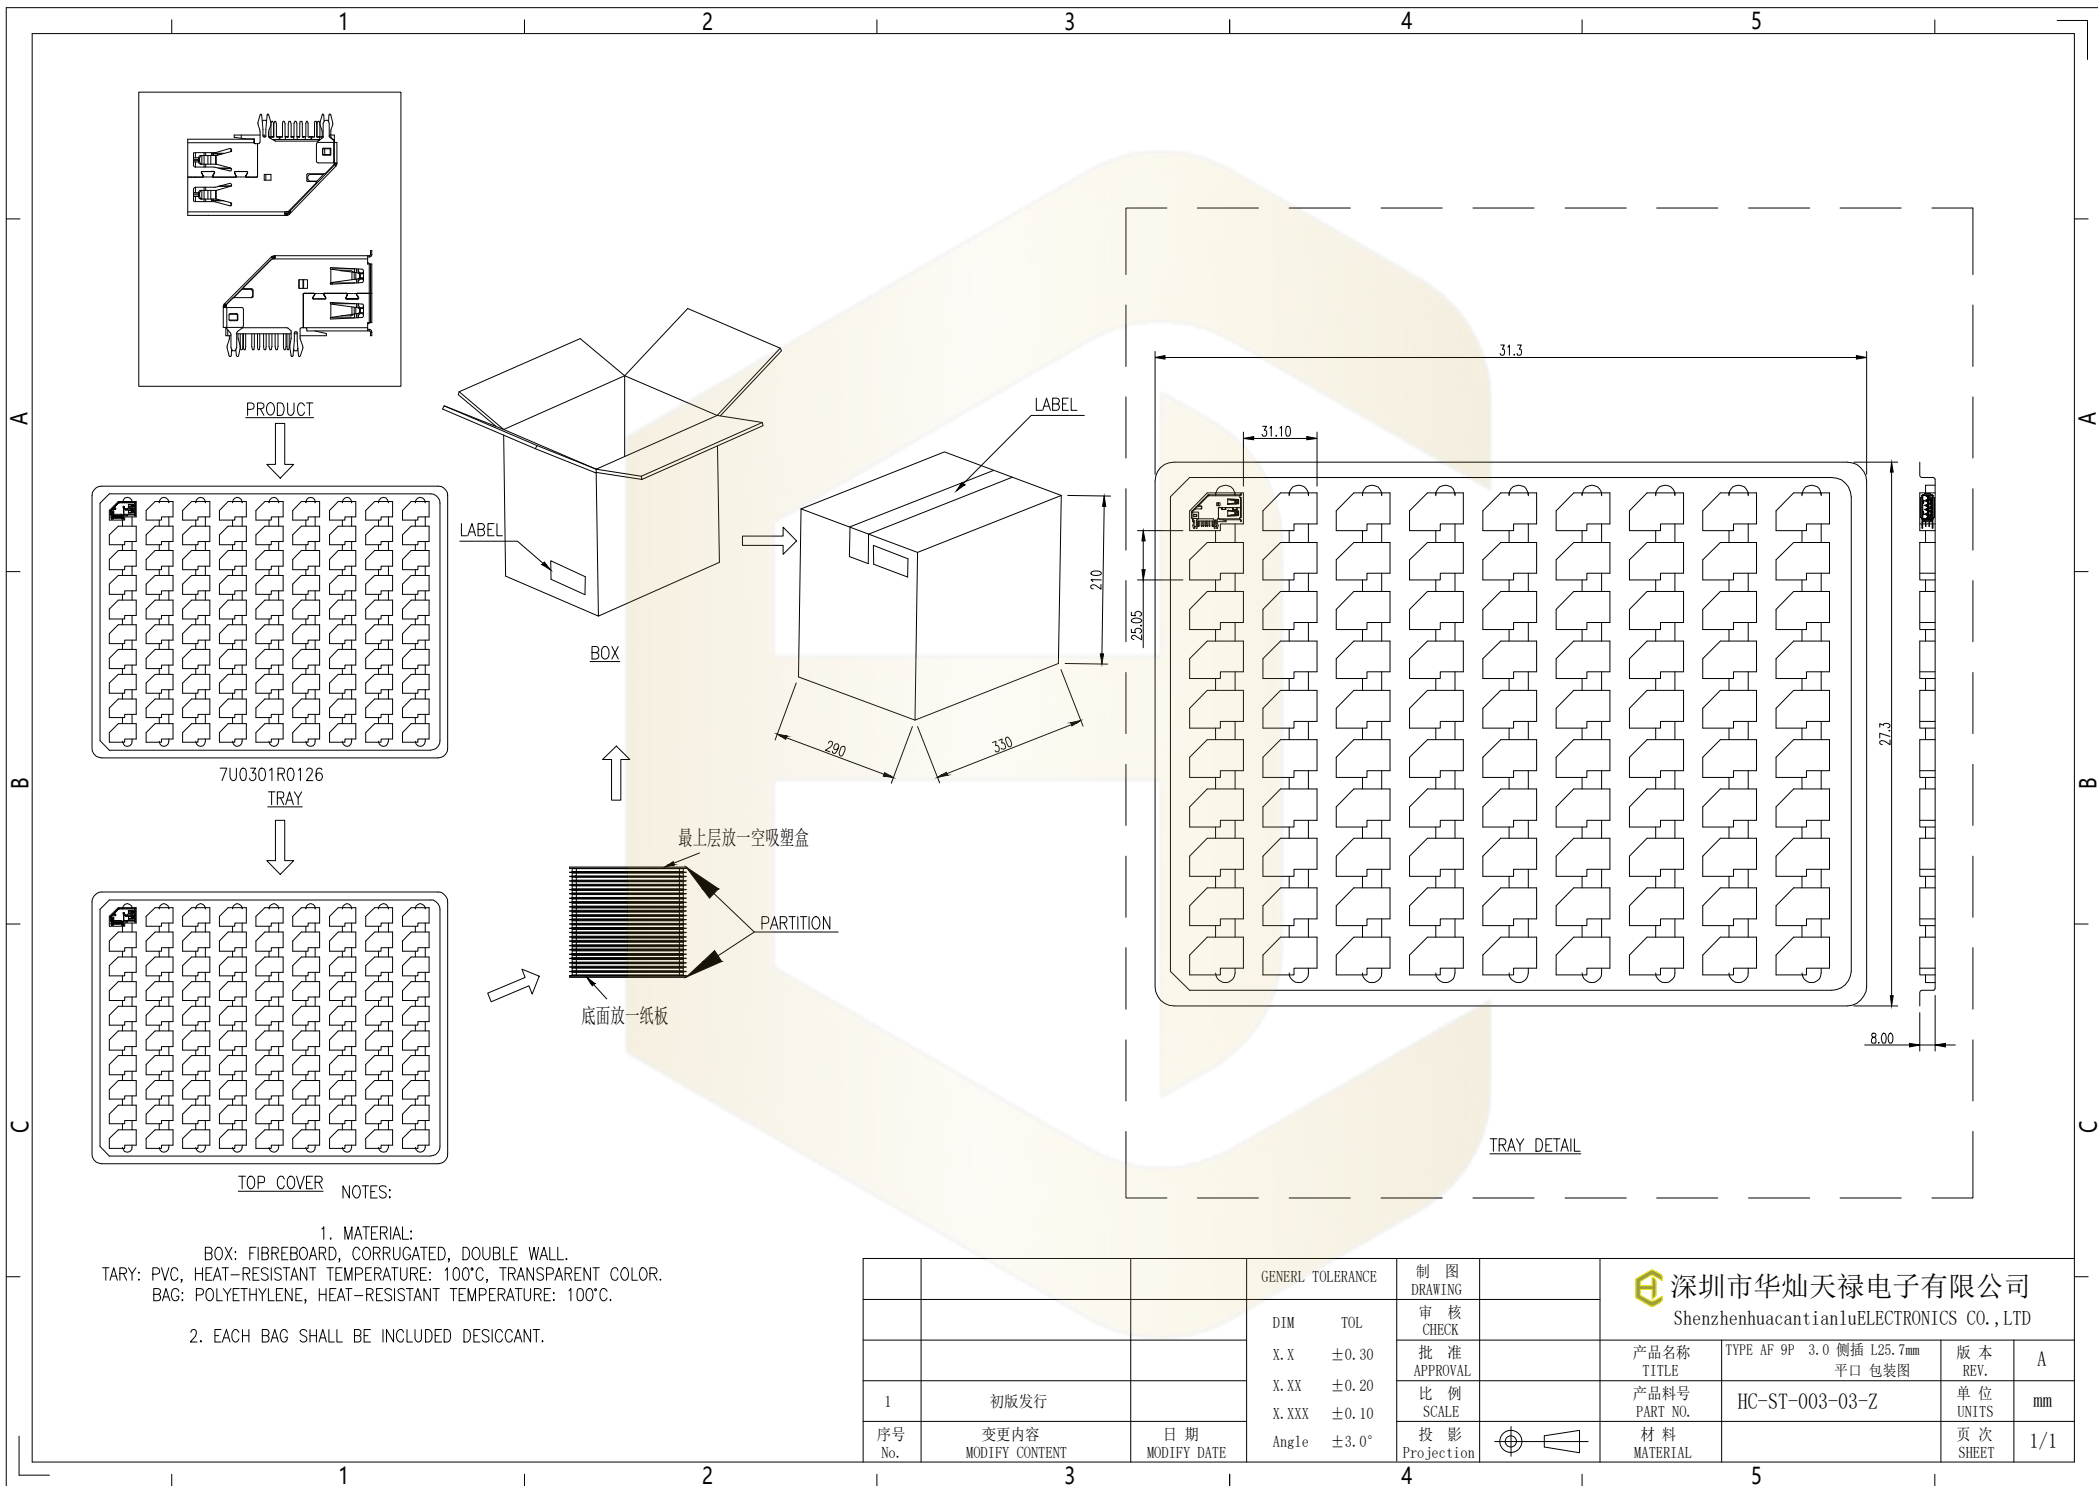

PRODUCT

7U0301R0126
TRAY


TOP COVER NOTES:

1. MATERIAL:
 BOX: FIBREBOARD, CORRUGATED, DOUBLE WALL.
 TRAY: PVC, HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 100°C, TRANSPARENT COLOR.
 BAG: POLYETHYLENE, HEAT-RESISTANT TEMPERATURE: 100°C.

2. EACH BAG SHALL BE INCLUDED DESICCANT.

最上层放一空吸塑盒
 PARTITION
 底面放一纸板

TRAY DETAIL

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK						
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE		TYPE AF 9P 3.0 侧插 L25.7mm 平口 包装图	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.		HC-ST-003-03-Z	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection		材料 MATERIAL			页次 SHEET	1/1